

Easypell Lucht-water Warmtepomp

EASYPELL



Zeer efficiënte modulerende warmtepomp met full-DC inverter voor verwarming, koeling en warm water.

Afgedichte Monoblock-constructie voor buiteninstallatie, incl. circulatiepomp en bedieningspaneel voor binnen.



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	P.K.
490001	Easypell Lucht-Water warmtepomp EPA06 Vermogen 3,3-8,3kW (7/35), 230V Monofasig (beschikbaar vanaf maart 2024)	€ 4.990,-	2
490002	Easypell Lucht-Water warmtepomp EPA09 Vermogen 4,5-11,4kW (7/35), 230V Monofasig	€ 5.990,-	2
490003	Easypell Lucht-Water warmtepomp EPA12 Vermogen 5,9-14,8kW (7/35), 230V Monofasig	€ 7.390,-	2
490004	Easypell Lucht-Water warmtepomp EPA12T Vermogen 5,9-14,8kW (7/35), 380V Driefasig (Available from January 2024)	€ 7.490,-	2
490006	Easypell Lucht-Water warmtepomp EPA17T Vermogen 8,8-22,0kW (7/35) 380V Driefasig (beschikbaar vanaf september 2024)	€ 8.990,-	2
	Prijzen incl. handling & transport (€90,-)		0






490007	 Dempingsbasis - ondersteuningsset 2 stuks rubberen anti-trillings- en afstandsconsole met bevestigingsmateriaal	€ 100,-	2
490008	 3-weg kogelkraan met automatisch retour G1M, 230V, 6VA, 8 seconden, KV8 max 10 bar met aux-schakelaar en positie-indicator. Klep keert automatisch terug naar de oorspronkelijke positie wanneer deze spanningloos wordt gemaakt.	€ 140,-	2
490009	 Filter en magnetische vuilafscheider Voor hoog debiet, G1F, KV7 met kogelkranen	€ 120,-	2

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	P.K.
HWP300/100	 Gecombineerd buffervat voor verwarming en koeling 300l sanitair warm water met INOX warmtewisselaar en 100l buffer voor verwarmen/koelen 1" aansluiting and 1½" aansluiting voor elektrische weerstand 6 bar werkingsdruk, 95°C buffer temperatuur, -6°C min buffer temp	€ 1.890,-	1
E1578	 Electrische weerstand 2kW 230V Monofasig , 6/4" draad, 320mm lang, met veiligheid	€ 370,-	1

Prijzen in Euro excl. btw. Alle prijswijzigingen voorbehouden.

Verkoopvoorwaarden en algemene voorwaarden volgens EASYPELL prijslijst 2023, geldig van 1.10.2023 tot nieuwe Easypell prijslijst 2024

Technische specificaties

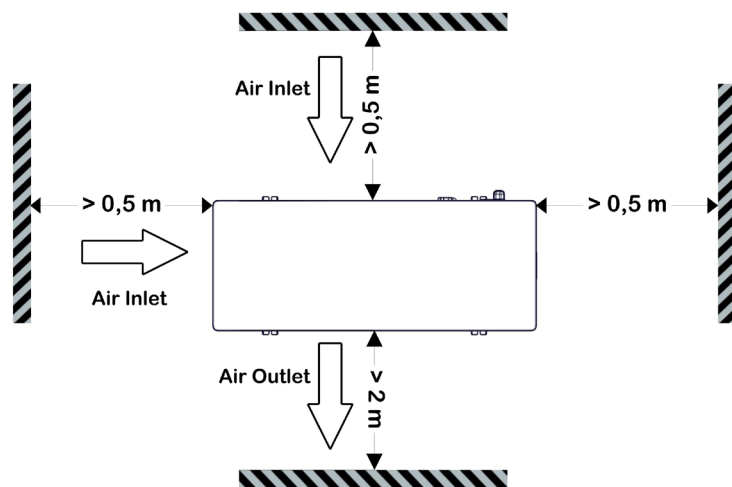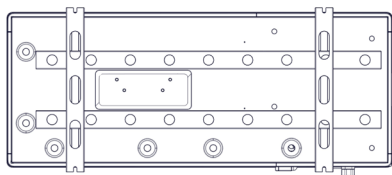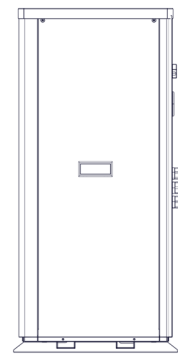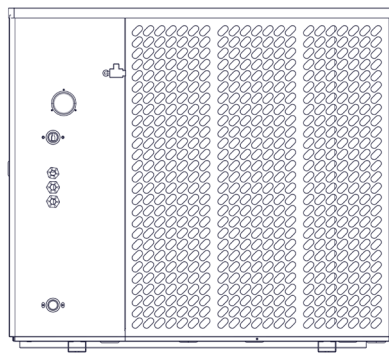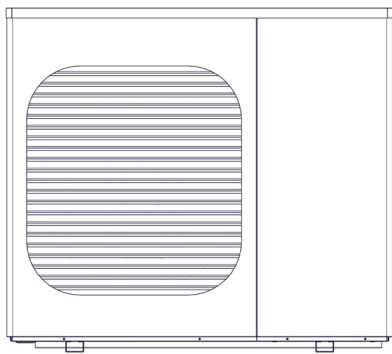

	EASYPELL 06	EASYPELL 09	EASYPELL 12	EASYPELL 12T	EASYPELL 15T
Product model	EPA06	EPA09	EPA12	EPA12T	EPA17T
Nominaal verwarmingsvermogen	kW A7 / W35	3,3-8,3	4,5-11,4	5,9-14,8	8,8-22,0
	kW A-2 / W35	3,0-7,3	3,7-9,3	4,9-12,0	7,3-17,9
	kW A-7 / W35	2,7-6,4	3,4-8,2	4,5-10,6	6,7-15,8
	kW A7 / W55	3,7-7,4	5,2-10,2	6,6-13,2	8,1-20,4
	kW A-2 / W55	2,8-6,7	3,5-8,6	4,5-11,2	6,8-16,6
	kW A-7 / W55	2,5-5,9	3,1-7,6	4,1-9,8	6,2-14,6
COP Bereik	A7 / W35	4,2-5,3			
COP Bereik	A7 / W55	3,1-3,8			
COP gemengd (EN14.011-2)	W35 / W55	5,1 / 3,2	4,9 / 3,2	5,0 / 3,0	4,6 / 3,2
SCOP (EN14.825)	W35 / W55	4,7 / 3,5	4,5 / 3,5	4,6 / 3,4	4,7 / 3,6
Nominaal Koelvermogen	kW A35 / W18	2,6-6,1	3,6-8,6	4,7-11,3	6,8-16,1
EER	A35 / W18	3,2-3,6			
ErP niveau	35°C / 55°C	A+++ / A++			
ηs verwarmen	35°C / 55°C	183 / 136	181 / 137	183 / 132	185 / 139
Koelmiddel		R290			
Elektrische aansluiting		230V/1Ph/50Hz		380V/3Ph/50Hz	
Elektrisch input vermogen	kW	0,76-2,72	0,83-3,51	1,01-4,51	1,51-6,76
Diameter aansluiting	mm / inch	DN25 / F1"			
Max. waterkolom pomp	m	9			12
Debiet	m³/h	1,4	2,0	2,6	3,8
Geluidsdruk op 3m (A7/W35)	dB(A)	34	33	35	34
Geluidsniveau (A7/W35)	dB(A)	58	57	60	59
Gewicht	kg	108	120	138	170
Afmetingen (L/B/H)	mm	1085x460x825	1085x460x965	1085x480x1065	1085x480x1378
Hoogte depart-aansluiting	mm		601	909	
Hoogte retour-aansluiting	mm		131	103	
Omgevingstemperatuurbereik	°C	-25 to 43			
SWW temp. bereik	°C	20 to 65			
Verwarmingstemperatuur	°C	20 to 70			
Koeltemperatuur	°C	7 to 35			